



Rollgitter
Aluminium

SIRO[®] ProTect 72
SIRO[®] ProTect[®] 82



Aluminium-Rollgitter ProTect aus der Serie SIRO®

Das Rollgitter ProTect der Serie SIRO® bildet immer einen formschönen und sicheren Abschluß. Insbesondere, wenn es um hohe Stabilität und extrem geringen Platzbedarf geht.

Die SIRO®-Rollgitter sind aufgrund des stranggepressten Aluminiums sehr robust und langlebig. Die Geometrie des Gitterbehangs ermöglicht den Einbau in kleinste Platzverhältnisse. Und das in einem gradlinigen und modernen Design.

Konzipiert von SIRO® werden die Gitter seit 2023 bei Promotec Mischler Torsysteme gefertigt. Mit dem Know-How und der über 45-jährigen Erfahrung des Rollgitterspezialisten, werden auch für die SIRO®-Modelle nur hochwer-

tige Materialien und sorgsam aufeinander abgestimmte Baugruppen verwendet.

Viele Bauteile wurden speziell für Ihren Einsatz entwickelt. Auch in puncto Sicherheit gibt es keine Kompromisse: die Rollgitter werden nach den hohen Anforderungen der Europa-Normen gefertigt. Die Rollgitter sind serienmäßig zertifiziert nach DIN EN 13241-1.



EIGENSCHAFTEN

- › Optimale Belüftung (65%)
- › Formschönes Wabenmuster
- › 500.000 Zyklen getestet
- › Erfüllt die Europa-Norm DIN EN 1324-1

EINSATZGEBIETE

- › Schaufenster
- › Passagen
- › Nachtab schlüsse
- › Einkaufszentren
- › Shop-in-Shop
- › Anlieferungen


Serienausstattung




Modern – Stabil – Sicher!

Gitter und Verbindungselemente aus Aluminium-Vollmaterial mit Querstab für zusätzliche Stabilität und Sicherheit.



Der ausschließliche Einsatz von hochwertigem Aluminium aus Europa bei der Fertigung des Gitterpanzers ermöglicht besondere Laufruhe und Witterungsbeständigkeit.

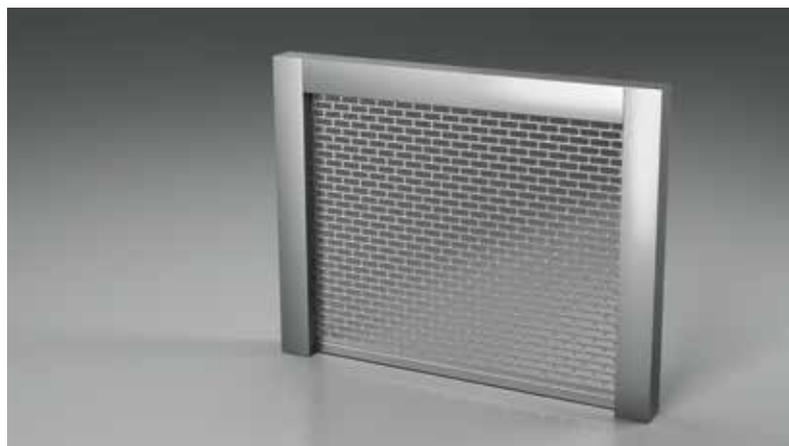



Behangvarianten Typ 72 / 82

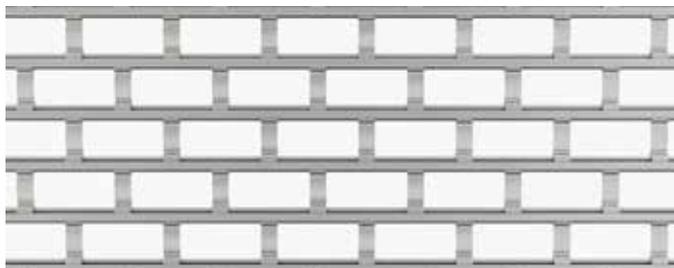


Typ 72 - 20/100

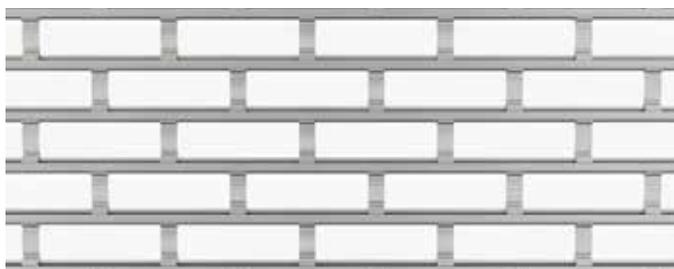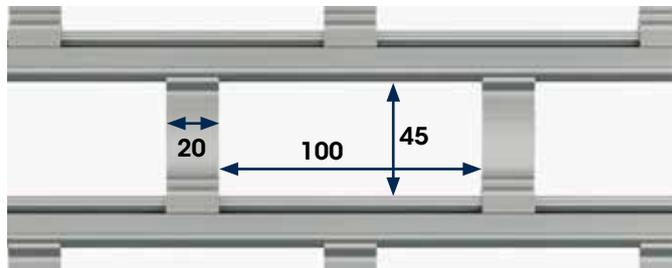

Typ 72 - 20/150

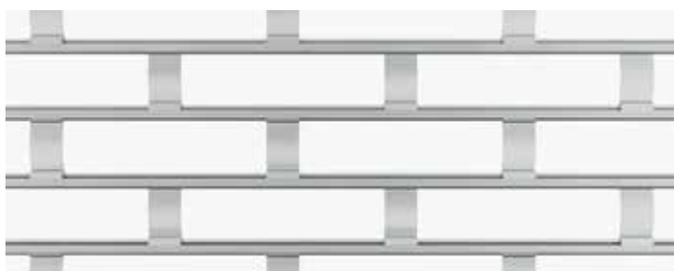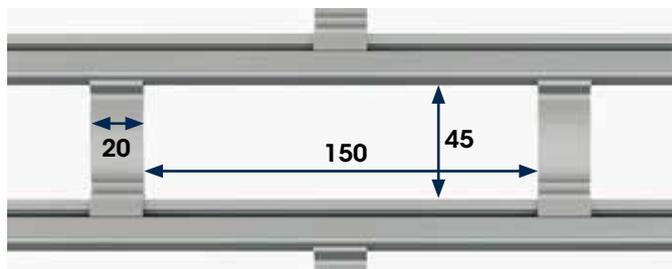

Typ 82 - 40/250

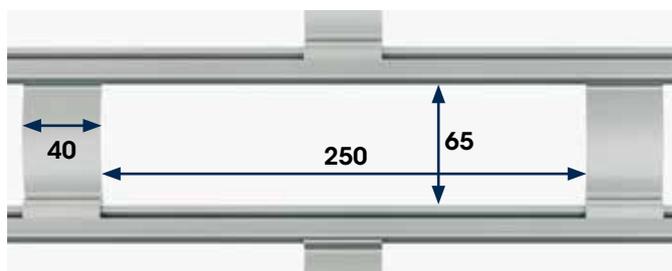

Zusatzausstattung



Führungsschiene UA 50/30



Führungsschiene UA 70/35



Anrollsystem

Funktionalität mit Design

- › Ansichtsgleiche Nebentür mit Durchgreif- und Umgreifschutz
- › Ansichtsgleiche Festteile
- › Schräge, abgesetzte und verriegelbare Endschiene
- › Anrollsystem für perfekte Behangwicklung bei größeren Toren
- › Diverse Panikbeschläge nach DIN
- › Marderschutz (auch für Nebentür)
- › Aussenmontage mit formschönem Schutzkasten
- › Verblendungen in Aluminium und Stahl
- › Beschichtungen in RAL-/DB-Farbtönen und Eloxierung in Silber und Bronze

Selbsthemmende Ausführung SH



Sicherheit mit verriegelbarer Endschiene

Ein manueller Verschlussriegel sichert das geschlossene Rollgitter durch Bolzen in beide Führungsschienen.

Die Bedienung erfolgt wahlweise von innen und/oder aussen und ist über ein Standard-PZ abschließbar.

Um Schaden am Tor zu vermeiden, schaltet das Verriegelungssystem den Antrieb im verschlossenen Zustand automatisch ab.




Verriegelbare Endschiene





Einbauvarianten

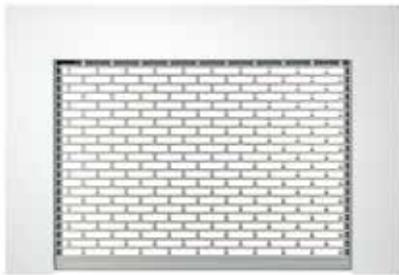

Einbauvariante hinter der Laibung




Einbauvariante mit Sturzblende



Einbauvariante zw. der Laibung



Einbauvariante Aussenmontage

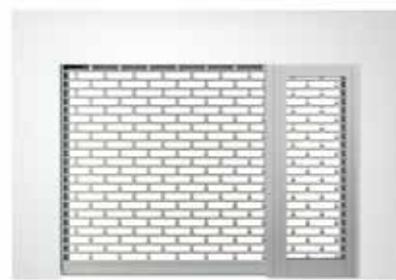


Einbauvariante mit Nebentür

Einbauskizze mit Aufsteckantrieb / hinter der Laibung



Optional:
Ausführung mit
Rohrmotor

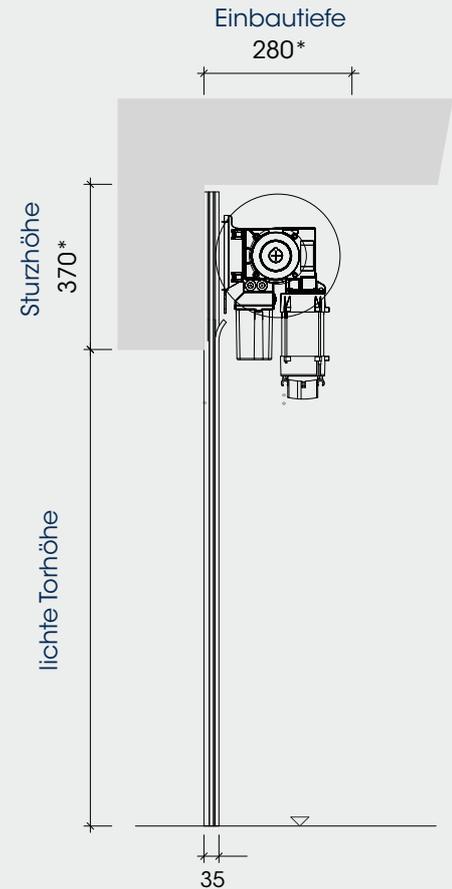

* Gültig bis Torgröße: 6000 x 2250 mm (ohne Anrollsystem)

Weitere technische Details finden Sie in unserer *Technik-Broschüre für Rollgitter*.

Technische Daten	SIRO® ProTect
Material Torbehäng	Aluminium
Oberfläche Torbehäng	natur
Eigengewicht Torbehäng	7/8/9/10 kg/m ²
Materialdicke	11,4 x 7,0 mm
Lüftungsquerschnitt, ca.	max. 65% (je nach Muster)
Wabengröße 72	60/10/150 x 45 mm
Wabengröße 82	250 x 65 mm
Geschwindigkeit (Ø) ¹	0,19 m/s
maximale Torbreite ²	10.000 mm
maximale Torhöhe ²	7.000 mm
Maße Führungsschiene	70 x 35 mm / 50 x 30 mm
Höhe Endschiene	80 mm
minimaler Sturzbedarf ²	370 mm

1 = weitere Größen auf Anfrage
2 = abhängig von der Torgröße



Promotec Mischler Torsysteme GmbH
Am Reitplatz 1
D-77731 Willstätt Legelshurst

Fon: +49-7852-9113-0
Fax: +49-7852-9113-66
info@promotec-mischler.com